




Quality Paints since 1845
MATHYS[®]

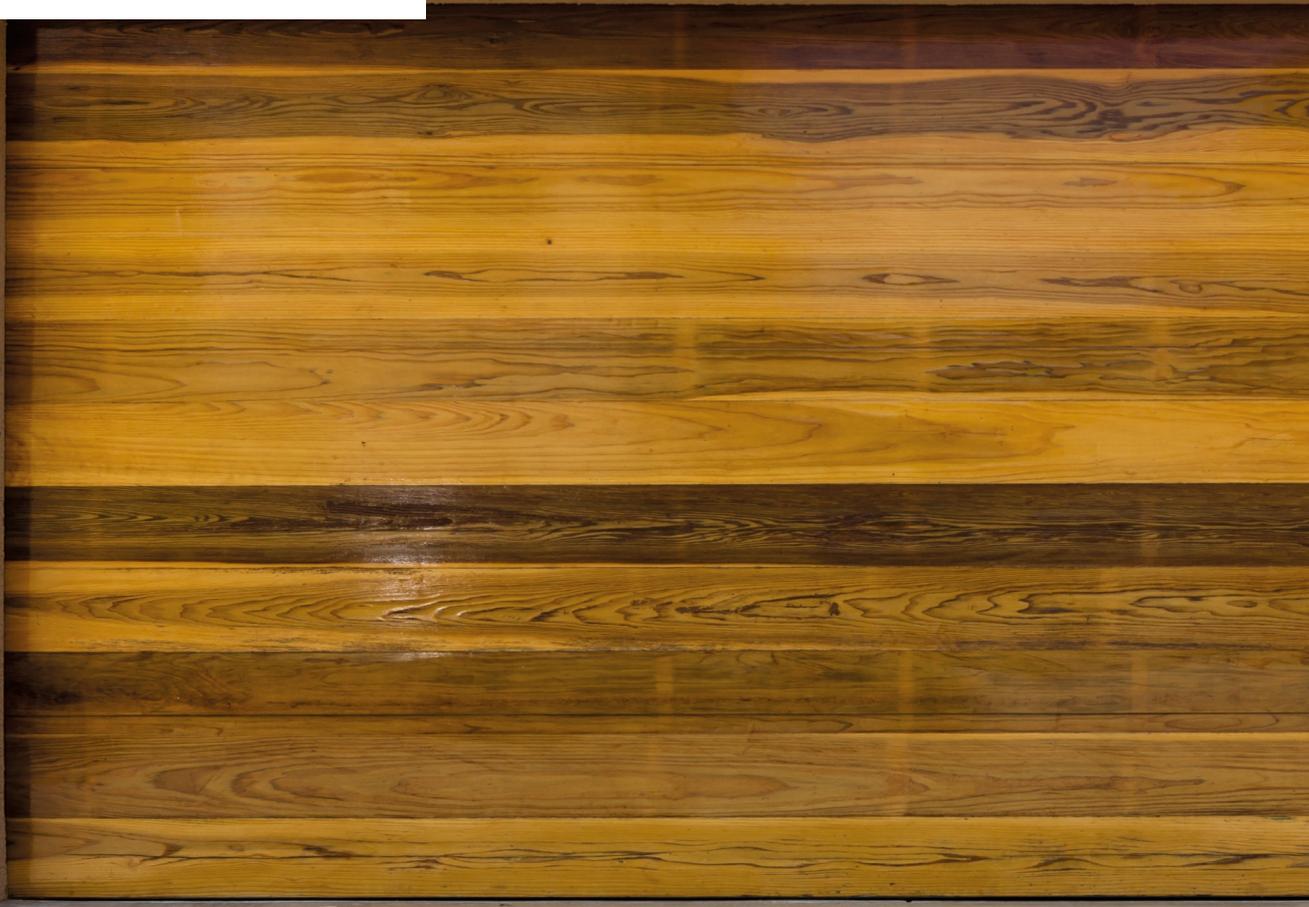

FASSITHANE GLOSS

Wood Varnish

- Quick drying
- Does not yellow
- Scratch and wear resistant
- No tendency to wrinkle when applying thick layers
- Satin and Gloss versions: use indoors and outdoors



FASSITHANE GLOSS

DESCRIZIONE

First quality polyurethane wood varnish for interior and exterior use

UTILIZZO CONSIGLIATO

Hard, durable finishing varnish on wood for interior and exterior use.

DATI TECNICI

Densità:	0,90 - 0,92
Livello di lucentezza:	Lucido
Livello di lucentezza a 60°:	>90%
Residuo secco in peso:	49,5 – 51,5 %
Residuo secco in volume:	42 - 44 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1½ hours
Asciutto da maneggiare:	2 hours
Asciutto da rivestire:	6 hours
Completamente indurito:	7 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

65 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

30 µm

CONSUMO TEORICO

± 15 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be smooth and completely dry and clean. New wood: rub down and make dustfree (use a cloth dampened in white spirit). Degrease resinous or exotic wood with thinner. Remove old varnish layers with a paint stripper (Rapid Super). After this rub down lightly and clean with white spirit. Old varnish layers with good adhesion: rub down lightly and clean. Restore discoloured parts with Fassitek and rub down.

New wood:

- Impregnate with FassiForce or Fassitek if it is necessary to colour the wood.
- If colouring is not necessary, first apply a thinned coat Fassithane Gloss.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature of air, substrate and coating material between 10 and 35°C and relative humidity below 80%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or Thinner 22.

NOTE

In case of exterior applications use at least 3 coats Fassithane Gloss. In case the recoat time between successive coats is longer than 24 hours, it is necessary to clean the surface with a cloth soaked in white spirit in order to achieve a good adhesion.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	400 g/l max.
Categoria COV:	A/e
Limite di COV:	400 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu