


Quality Paints since 1845
MATHYS®

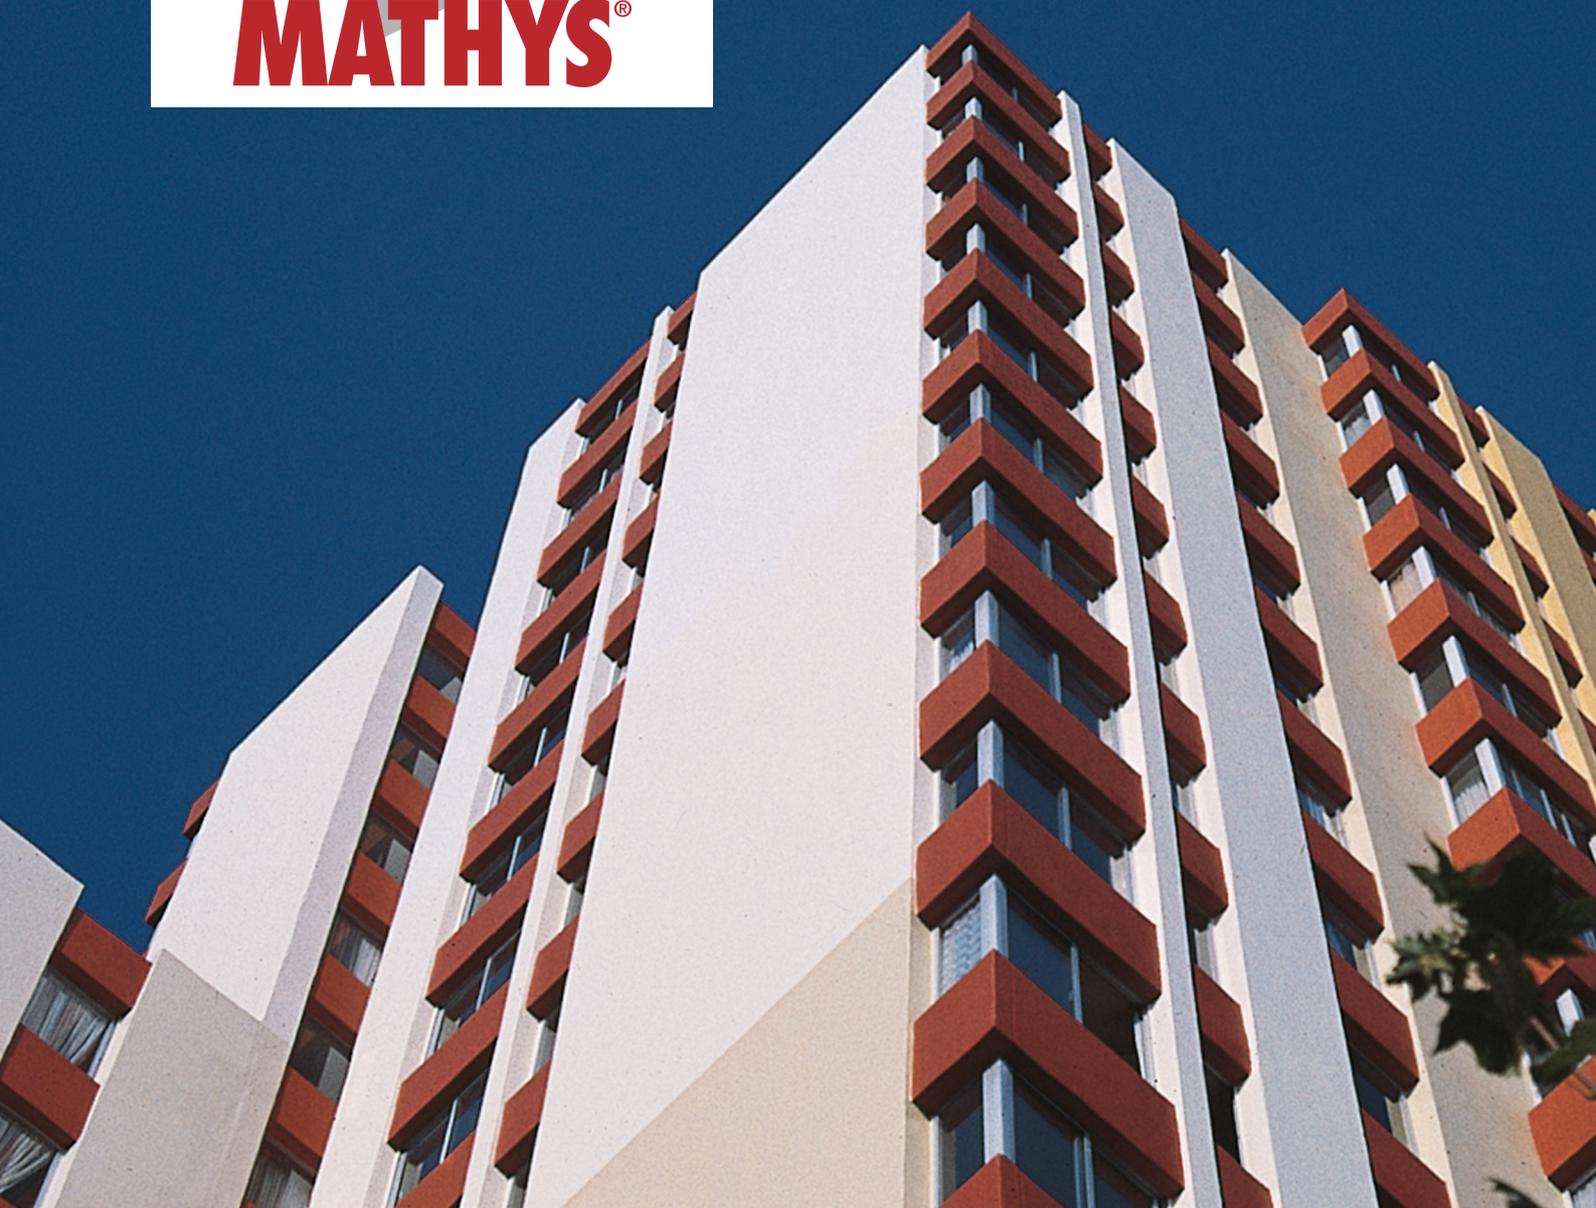

MURFILL® QUARTZ

Facade protection with quartz texture

- Excellent resistance against ageing in normal and industrial environment
- Waterproof and water vapour permeable
- Elastic
- Protects steel reinforced concrete against carbonization and corrosion

MURFILL® QUARTZ

DESCRIZIONE

Long lasting elastic and waterproof wall protection with quartz structure.

UTILIZZO CONSIGLIATO

- Coating and waterproofing of walls and façades.
- Can be applied on substrates such as masonry, concrete, brick and cellular concrete.
- Repair small areas of damage or irregularities in the substrate.

DATI TECNICI

Densità:	ca. 1,6
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	± 76 %
Residuo secco in volume:	± 62 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	± 4 hours (1 kg/m ²)
Asciutto da maneggiare:	± 7 hours (1 kg/m ²)
Asciutto da rivestire:	24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

± 1,6 mm (cons.: 2,5 kg/m²)

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

± 1 mm (cons.: 2,5 kg/m²)

CONSUMO TEORICO

1 - 2,5 kg/m²

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Murfill Quartz can be applied directly on old (sound) paintwork after thorough brushing down.
- Chalking paints or substrates must be treated first - after high-pressure water cleaning - with Pegafix.
- New or non-painted substrates: on porous materials apply first a coat of Primer 44HS or Pegafix.
- On smooth non-porous substrates apply a thin coat of Noxyde diluted with 25% water or a coat of Pegalink.
- For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.
- Cracks < 0,5 mm wide: fill up with Murfill.
- Cracks > 0,5 mm wide: fill up with Elastofill or Mur-Filler.
- Active cracks must be bridged with Murfill fleece.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum 5°C / Maximum 80 % R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply with square brush. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Perforated foam roller. Roller with long hairs. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Low pressure spraying equipment (nozzle about 3 - 4 mm) with worm pump. Do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

Can be recoated with waterborne paints (e.g. Murfill Quartz, Murfill, Paracem, etc.).

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	10 g/l max.
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu